

Hengeres fejű lyukasztótüske


DIN ISO 8020, Form A szerint

Cikkszám: **LT8**

Kivitel: edzve, megeresztve, köszörülve;
fej melegen zömítve, köszörülve

Anyagok: keményfém, HWS, HSS, Vanadis, CPM,
HSS titánnitrid (TiN) bevonattal

Rendelési példa: hengeres fejű lyukasztótüske átmenő szárral
Cikkszám: LT8 – d₁ x l₁ – anyag utójele

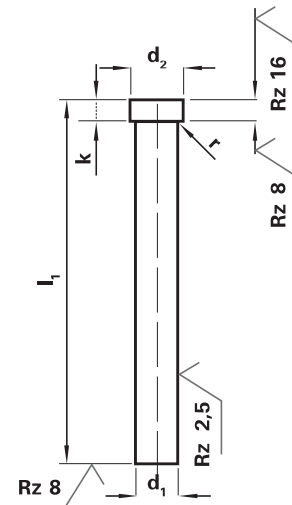

d ₁ m5	d ₂ 0 -0,15	k +0,2 +0,1	r +0,1 0	l ₁ +0,5 +0,2						
				63	71	80	90	100	120	130
1,5	3	3 / 5	0,2					•		
2	5							•		
2,5	5							•		
3	5	3		•*	•*	•*	•	•		
3,5	6			•	•					
4	6			•*	•*	•*	•	•*	•	
4,5	7	3 / 5					•			
5	8	5	0,3	•	•	•	•	•	•	
5,5	9							•		
6	9			•	•	•	•	•	•	
6,5	11							•		
7	11			•	•	•	•	•	•	•
8	11			•	•	•	•	•	•	•
9	12						•			
10	13		•	•	•	•	•	•	•	
11							•			
13	16		•	•	•	•	•	•		
16	19		•	•	•	•	•	•		
20	23		•	•	•	•	•	•		
25	28			•	•	•	•			
32	35			•	•	•	•			

* igény szerint 5 mm fejmagassággal is szállítható